

## MONTERINGSBESKRIVNING

nola

Headoffice: Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
E:headoffice@nola.se Sales/showroom: Skeppsbron 3  
S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 Orderfax:+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

### Montering

Folke urnan levereras som standard för fristående bruk. Den står stadigt utan att vältas för placering i offentlig miljö.

Placeras urnan i offentlig miljö där man kan räkna med skadegörelse bör man förankra urnan i mark.

Det finns flera möjligheter att förankra urnan i mark.

#### Alternativ 1

Ett betongfundament gjuts ca 50 cm under mark. I betongfundamentet gjuts fastgängad varm förzinkad stång diameter 24 mm. Längden avpassas så att stången sticker upp en bit ovanför botten i urnan.

Fat och urnan lyfts på den gängade stången. Ett plattstål med måtten 80x80 mm och med ett centrumhål diameter 30 mm träspå den gängade stången. Plattstålet låses med en mutter. Eventuellt kan det vara nödvändigt att efterkapa stången.

#### Alternativ 2

Ett betongfundament gjuts en bit under mark. Betongfundamentet förses med en ingjutningshylsa med en invändig gänga M24. En gängad stång gängas in i hylsan. Stången sticker upp en bit ovan mark. Fortsätts sedan på samma sätt som i stycket två i beskrivningen ovan.

Fördelen med detta är att stången kan gängas loss om man vill flytta urnan.

#### Alternativ 3

Gjut ett fundament lika ovan men låt betongengån gå ända upp till markyta. I övrigt lika ovan.

Fördelen med detta är att stången kan gängas loss samt gängas tillbaka om man vill ta in urnan för vintern.

#### Alternativ 4

För att slippa gjuta i mark kan man använda ett "jordankare". Jordankaret består av en plåt storlek ca 50x50 cm tjocklek 8 mm som nedgrävas ca 50 cm under mark. I centrum på plåten finns ett hål med en mutter M24. Plåten är försedd med en gängad stång M24 som går igenom plåten. I övrigt lika alternativ 2. Plåten kan beställas hos en smidesfirma.

#### Underhåll:

Planteringskärlet är tillverkat i gjuten aluminium och skall stålborstas för att få bort korrosion.

Pulverlackerade produkter kan bättringsmålas.



Folke Grande, 675 liter. Drottninggatan i Stockholm.

## Specifikationer/

### Produktnummer:

Ö14-11 Folke Grande

Ö14-01 Folke stor.

Ö14-01BT16 Mona bevattningsstank till Folke stor och Folke Grande, volym 16 lit.

Ö14-02 Fat till Folke stor. Ø760mm, höjd: 110mm.

Ö14-03 Planteringsinsats till Folke stor.

Ö14-04 Folke mellan.

Ö14-04BT10 Mona bevattningsstank till Folke mellan, volym 10 lit.

Ö14-05 Planteringsinsats till Folke mellan.

Ö14-06 Folke liten.

Ö14-06BT4 Mona bevattningsstank till Folke liten, volym 4 lit.

Ö14-07 Folke smal.

Ö14-07BT10 Mona bevattningsstank till Folke smal, volym 10 lit.

Ö14-08 Planteringsinsats till Folke smal.

Ö14-09 Folke rektangulär.

### Ange efter produktnummer:

A för aluminium. S för svartmålad aluminium.


**MONTERINGSBESKRIVNING**
**nola**

**Headoffice:** Nola Industrier AB Repslagargatan 15b Box 17701  
 S-118 93 Stockholm T:+46(0)8 702 19 60 F:+46(0)8 702 19 62  
 E:headoffice@nola.se **Sales/showroom:** Skeppsbron 3  
 S-211 20 Malmö T:+46(0)40 17 11 90 **Orderfax:**+46(0)40 12 75 45

[www.nola.se](http://www.nola.se)

Förankringsalternativ

Alternativ 1

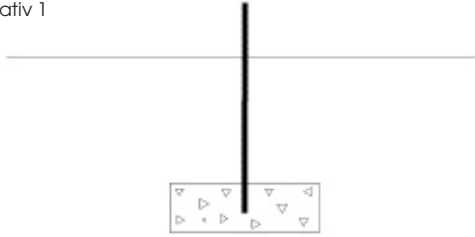

Alternativ 2



Alternativ 3



Alternativ 4

